

TECO
台安科技

JSD E2



新一代通用型交流伺服系统

- 新一代通用型伺服驱动器
 - ◆ 机种功率范围: 0.1KW---3KW
 - ◆ 主要特色
 - 采用双核心运算系统，提高带宽速率.
 - 最高支持23bits 分辨率的编码器.
 - 增加输入输出:八组DI/六组DO.
 - 内建Auto-Tuning功能，简易上手操作.
 - 低频/高频振动抑制，符合设备需求.
 - 支援RS-485标准通讯.




机能比较		E2	G2S
容量范围		3KW以下	15KW
位置/速度/转矩控制		√	√
IO点数	数位	8DI/6DO(少)	12DI/8DO(多)
	模拟	2AI/0AO	2AI/2AO
RS-485		√	√
通讯功能	CANopen	X	√
	EtherCAT	X	√
额外应用功能	刀塔刀库	√	√
	电子凸轮	X	√
	龙门同动	X	√
	全闭回路	X	√



机能比较		E2	台达B2
容量范围		3KW以下	3KW以下
位置/速度/转矩控制		√	√
速度频宽		1500	550
编码器		23bit	17bit
IO点数	数位	8DI/6DO	8DI/6DO
	模拟	2AI	2AI
通信功能	RS-485	√	√
	RS-232	USB	√
外形尺寸 WxHxD	100/200/400w	160x67x140	162x62x155
	750w/1kw/	160x80x140	162x80x163
	1.5kw	206x80x140	162x85x189
	2kw/3kw	206x80x140	225x114x198



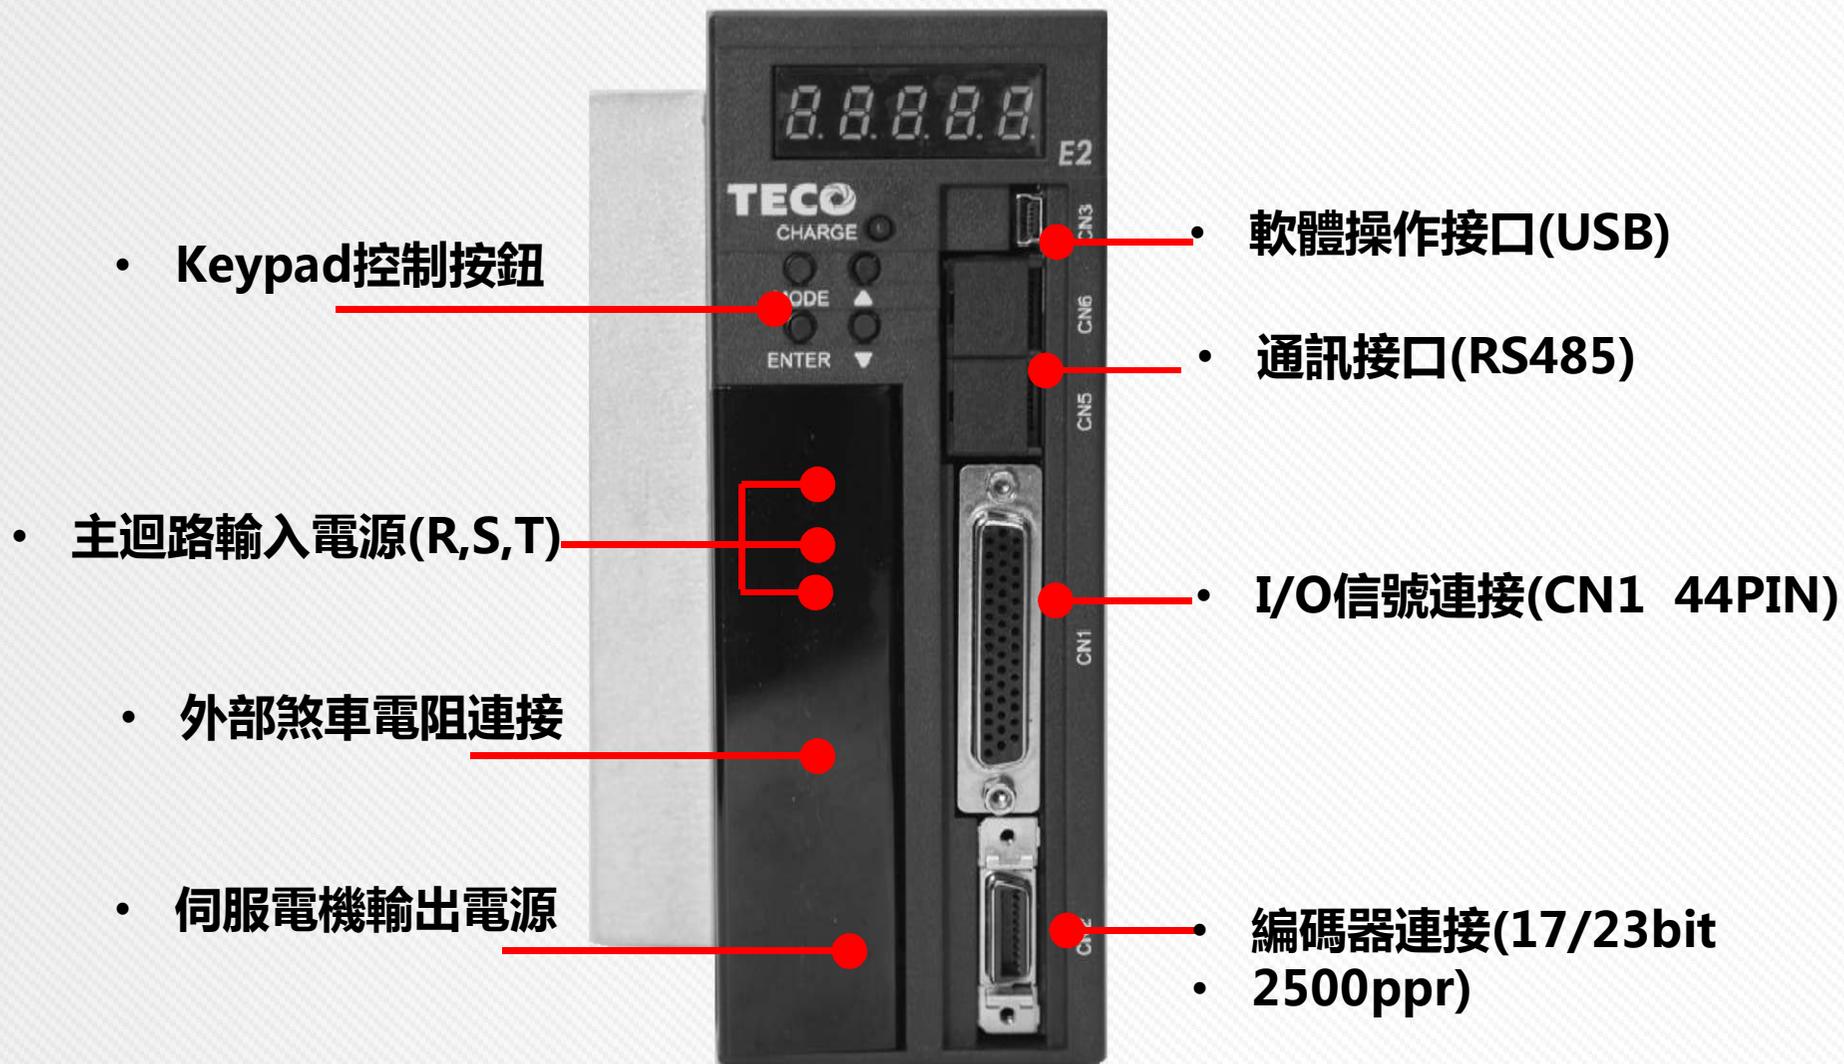



A510s Series
200V : 0.75~110kW 400V : 0.75~315kW



L510s Series
100V : 0.2~0.75kW 200V
0.2~7.5kW
400V : 0.75~11kW



F510 Series
200V : 3.7~130kW
400V : 4~600kW

变频器



E310 N310 S310 T310

11~300kW

伺服

TECO

元件



CU / CN Series
Contactor



BM / ACB Series
Breaker



G2S

JSDEP

JSDAP

JSMA

PLC&HMI



AP Series

AH Series

TECO
台安科技

Thank you !

台安科技
